My Passport®

For Mac®

Disco Rígido Ultra-Portátil

Manual do Usuário

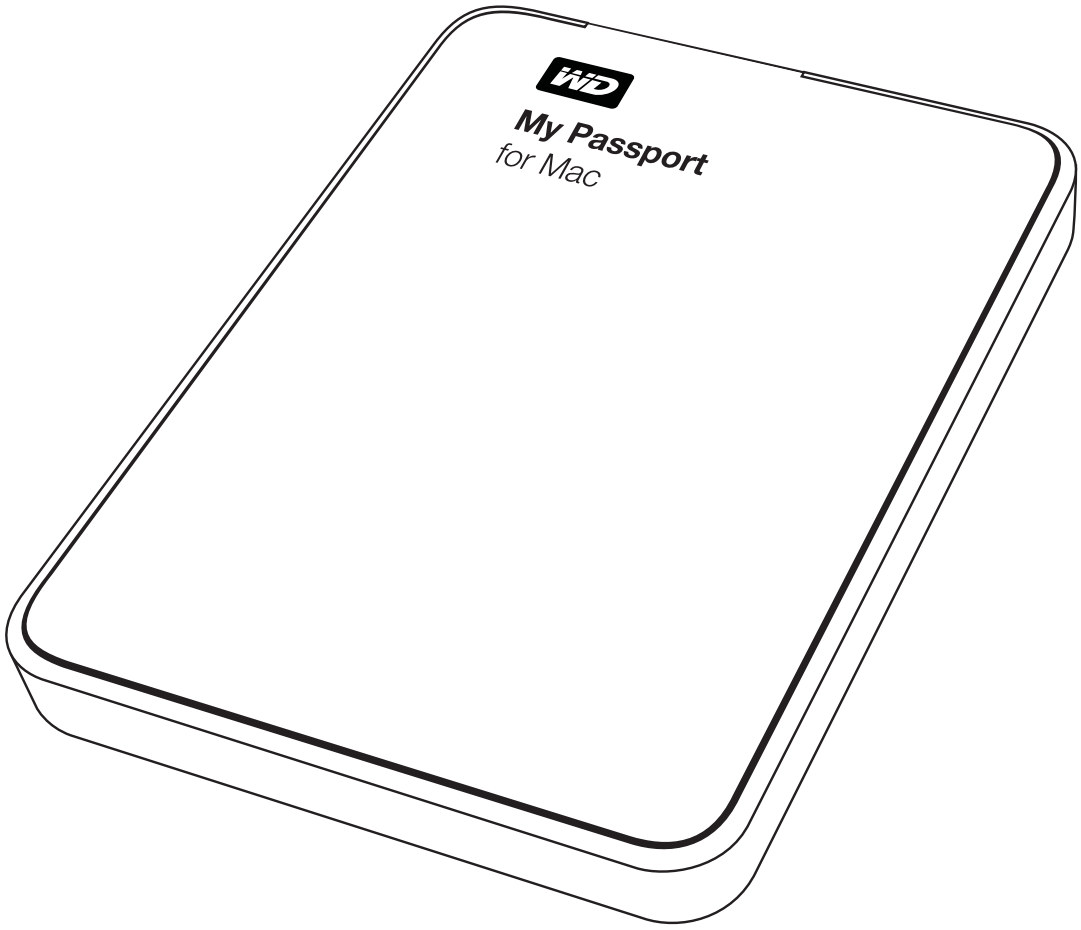

Western Digital®

Portátil Externo

Serviço de Manutenção e Suporte ao Cliente WD

Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou serviço de suporte por e-mail no *support.wdc.com*.

Se a resposta não estiver disponível ou caso prefira contatar a WD®, faça-o através do número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o Suporte Técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de dados está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, não se esqueça de registrar seu produto online no *https://register.wdc.com*.

Acesso ao Suporte Online

Visite nosso website de suporte ao produto no *support.wdc.com* e escolha entre algum destes tópicos:

- **Downloads** – Faça download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registro** – Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Serviço de RMA e Garantia** – Obtenha informações sobre garantia, substituição do produto (RMA), status da RMA e informação de recuperação de dados.
- **Base de Conhecimento** – Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- **Instalação** – Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.

Contato com o Suporte Técnico da WD

Ao contatar a WD para suporte, tenha em mãos o número de série do seu produto WD, o hardware do sistema e as versões do software do sistema.

América do Norte		**Pacífico Asiático**	
Inglês	800.ASK.4WDC	Austrália	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	China	800 820 6682/+65 62430496
Espanhol	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		Índia	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Segurança) 011 26384700 (Linha Piloto)
América do Sul		Indonésia	+803 852 9439
Brasil	0800-770-4932	Japão	00 531 650442
		Coreia	02 703 6550
Europa	00800 ASK4 WDEU	Malásia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
(ligação gratuita)*	(00800 27549338)	Filipinas	1 800 1441 0159
		Cingapura	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
Europa	+31 880062100	Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496
Oriente Médio	+31 880062100		
África	+31 880062100		

* O número de ligação gratuita está disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.

Índice

Serviço de Manutenção e Suporte ao Cliente WD ii
Acesso ao Suporte Online ii
Contato com o Suporte Técnico da WD ii

1 Sobre seu disco rígido WD 1

Recursos 1
Conteúdo do kit 2
Acessórios opcionais 2
Compatibilidade do Sistema Operacional 2
Formato da Unidade de Disco 3
Descrição física 3
LED de alimentação/atividade 3
Interface USB 2.0 3
Registrar a Unidade 4
Precauções de Manuseio 4

2 Como conectar e começar a usar a unidade 5

Conexão da unidade 5
Melhor desempenho com o WD +TURBO 6
Instalando o WD Security Software 8
Instalar o software WD Drive Utilities 10

3 Bloqueio e desbloqueio da unidade 12

Como proteger a unidade com senha 12
Desbloqueio da unidade 13
Desbloquear a unidade com o WD Security ou o WD Drive Utilities 14
Desbloquear a unidade com o utilitário WD Drive Unlock 15
Alteração da sua senha 16
Desligamento do recurso de bloqueio da unidade 17

4 Gerenciamento e personalização da unidade 18

Verificação do funcionamento da unidade 19
Ajuste do sleep timer 20
Apagar a unidade 21
Usar a função de Apagar a unidade 21
Usando o utilitário WD Drive Unlock 22
Registrar a Unidade 24
Desmontar a unidade com segurança 26
Restaurar o software WD e a imagem do disco 26

5 Como usar a unidade com o Windows 27

Reformatação da unidade 27
Restaurar o software WD e a imagem do disco 27

6 Resolução de problemas 28

Instalar, particionar e formatar o HD 28
Perguntas Mais Frequentes (FAQs) 28

A Informação de cumprimento normativo e garantia 30

Cumprimento normativo 30
Informação FCC da Classe B 30
Declaração ICES-003/NMB-003 30
Conformidade com normas de segurança 30
Conformidade CE para Europa 30
Aviso de KC (somente para a República da Coreia) 31
Conformidade ambiental (China) 31
Informações sobre a Garantia 31
Obtenção de manutenção 31
Garantia limitada 32
GNU General Public License ("GPL") 32

Índice Remissivo 33

1 Sobre seu disco rígido WD

Bem-vindo ao seu HD ultra-portátil My Passport® for Mac®, uma solução de armazenamento elegante e de alta capacidade para todas as fases da sua vida digital.

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Recursos
Conteúdo do kit
Acessórios opcionais
Compatibilidade do Sistema Operacional
Formato da Unidade de Disco
Descrição física
Registrar a Unidade
Precauções de Manuseio

Recursos

Alguns recursos principais do HD My Passport for Mac são:

Desenho mais ágil, elegante e compacto – Desenhamos um HD USB integrado mais compacto e de alta qualidade em uma caixa moderna com várias cores divertidas.

Software WD Security – Fique tranquilo sabendo que seus dados estão protegidos contra acesso não autorizado ou roubo através da proteção de senha e criptografia via hardware de 256 bits.

Software WD Drive Utilities – Deixa a sua unidade com o melhor funcionamento, executando diagnósticos, administrando configurações de energia, e muito mais.

Interface USB 2.0 – Uma conexão simples que oferece praticidade e compatibilidade entre múltiplos computadores.

Controlador de energia – My Passport os HDs portáteis estão desenhados para economizar energia. A WD GreenPower Technology™ reduz o consumo interno de energia da unidade em até 30%, um modo inativo reduz a energia enquanto a unidade estiver ociosa e um recurso de economia de energia liga e desliga a unidade com o seu computador.

Sustentável para o planeta – Projetamos uma caixa pequena de materiais reciclados para minimizar a quantidade de resíduos. Encorajamos a reciclagem dessa caixa.

Plug-and-play pronto para computadores Mac – Formatado em HFS+J para ter compatibilidade com os sistemas operacionais Mac OS X.

Importante: Para obter as mais recentes informações do produto e notícias da WD, visite nosso site em *www.westerndigital.com*. Para as documentações e informações mais recentes do software, firmware e produtos, visite o site *http://support.wdc.com/downloads*.

Conteúdo do kit

Tal como apresentado na Figura 1, seu kit do HD My Passport for Mac inclui o seguinte:

- HD ultra-portátil My Passport for Mac
- Cabo de dados micro USB
- Guia de Instalação Rápida
- Softwares WD Security e WD Drive Utilities (inclusos na unidade)



Cabo de dados micro USB



My Passport for Mac
Disco Rígido Ultra-Portátil

Guia de Instalação Rápida

Figura 1. Conteúdos do kit da unidade My Passport for Mac

Acessórios opcionais

É possível usar os seguintes acessórios com o HD My Passport:

- Pode ser necessário um cabo especial USB para os computadores com potência de barramento limitada.
- Cabos USB de substituição ou adicionais

Para mais informações sobre os acessórios opcionais para este produto, visite:

EUA	*www.shopwd.com* ou *www.wdstore.com*
Canadá	*www.shopwd.ca* ou *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* ou *www.wdstore.eu*
Todos os outros países	Contate o Suporte Técnico WD na sua região. Para obter uma lista de contatos de Suporte Técnico, visite o site *support.wdc.com* e procure a resposta ID 1048 na nossa Base de Conhecimento.

Compatibilidade do Sistema Operacional

A unidade My Passport for Mac é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™
- Lion

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Os softwares WD Security e WD Drive Utilities são compatíveis com os seguintes sistemas operacionais:

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™
- Lion

A compatibilidade pode variar, dependendo da configuração do hardware e do sistema operacional.

Para maior confiabilidade e desempenho, sempre instale as atualizações e o service pack (SP) mais recentes. No Mac, acesse o menu **Apple** e selecione **Atualização do Software**. No Windows, acesse o menu **Início** e selecione **Atualização do Windows**.

Formato da Unidade de Disco

Seu My Passport for Mac está formatado como uma partição HFS+J única para a compatibilidade com todos os sistemas operacionais Mac OS X. Se deseja usar a unidade com um computador Windows, veja "Reformatação da unidade" na página 27 e "Resolução de problemas" na página 28.

Descrição física

Tal como se apresenta na Figura 2, o HD My Passport for Mac conta com:

- Um LED de energia/atividade
- Uma porta de interface USB 2.0

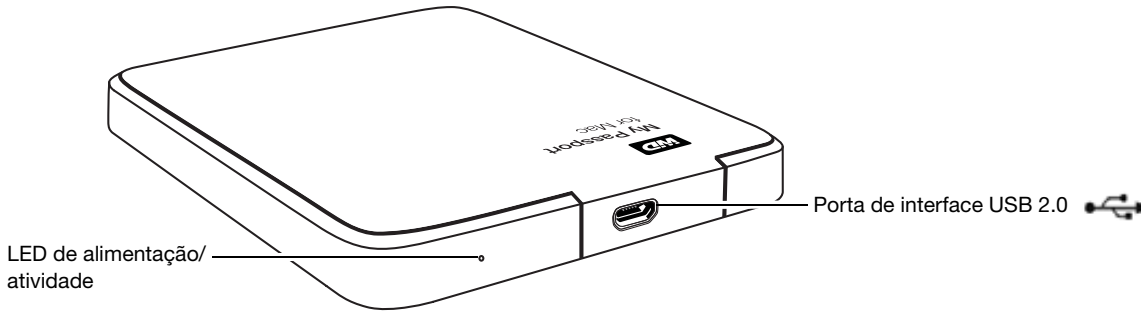

Figura 2. Unidade My Passport for Mac

LED de alimentação/atividade

O LED de alimentação/atividade mostra o estado de energia da unidade, da seguinte forma:

Aparência do LED	Atividade/conexão de energia
Acesso estável	Ocioso
Intermitência rápida, cerca de 3 vezes por segundo	Atividade
Intermitência lenta, a cada 2,5 segundos aproximadamente	Sistema em standby

Interface USB 2.0

O USB 2.0 de alta-velocidade suporta velocidades de transferência de dados de até 480 Mb/s. O USB 2.0 é retrocompatível com USB 1.1. A conexão a uma porta USB 1.1 transfere dados à velocidade de USB 1.1 (até 12 Mb/s).

Registrar a Unidade

Sempre registre sua unidade My Passport para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais. É possível registrar sua unidade facilmente online no site *http://register.wdc.com*

Precauções de Manuseio

Os produtos da WD são instrumentos de precisão e, por isso, devem ser manuseados com cuidado enquanto estiverem sendo desembalados e instalados. O manuseio incorreto, queda ou vibração podem danificar as unidades. Sempre tenha as seguintes precauções quando desembalar e instalar o produto de armazenamento externo:

- Não deixe cair nem agite a unidade.
- Não desloque o drive enquanto ele estiver em funcionamento.

2

Como conectar e começar a usar a unidade

Este capítulo fornece instruções para conectar a unidade no computador e instalar o software WD. Inclui os seguintes tópicos:

Conexão da unidade
Melhor desempenho com o WD +TURBO
Instalando o WD Security Software
Instalar o software WD Drive Utilities

Conexão da unidade

Para conectar a unidade My Passport ao seu computador Mac:

1. Ligue o computador.
2. Conecte a unidade My Passport ao seu computador, tal como se mostra em Figura 3.
3. Verifique se o ícone My Passport aparece na sua área de trabalho:

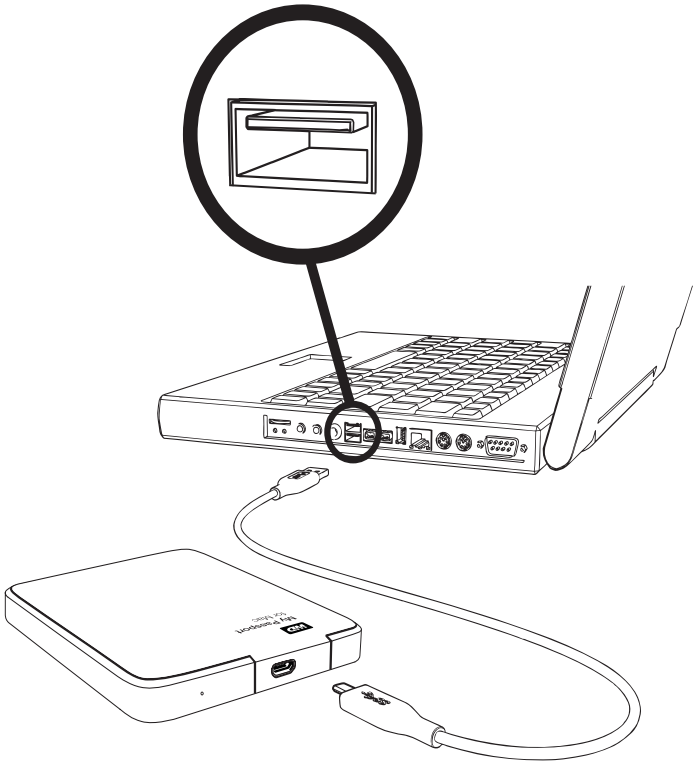

Figura 3. Conexão do HD My Passport

4. A primeira vez que você conectar a unidade My Passport no computador, uma mensagem lhe pergunta se deseja usar a unidade para backup com Time Machine:

Deseja utilizar "MY PASSPORT" para fazer um backup com o Time Machine?
O Time Machine mantém uma cópia atualizada de tudo em seu Mac. Ele não só mantém uma cópia de reserva de cada arquivo, mas se lembra da aparência do seu sistema, assim você pode revisitar seu Mac como ele era no passado.
Cancelar
Usar como Disco de Backup

   a. Se *não deseja* usar a unidade com o software Time Machine, clique em **Cancelar**.

   b. Se *deseja* utilizar a unidade com o software Time Machine, clique em **Usar como Disco de Backup**. O ícone My Passport agora aparece como:

   De toda forma, a unidade My Passport já está pronta para ser usada como dispositivo de armazenamento externo. Você pode ampliar o desempenho instalando o utilitário WD +TURBO, que está na unidade.

Melhor desempenho com o WD +TURBO

O WD +TURBO é um utilitário disponível no HD My Passport que você pode instalar para melhorar o desempenho da unidade em um computador Mac.

Para instalar o WD +TURBO:

1. Clique duas vezes no ícone My Passport e duas vezes no arquivo .dmg na tela que aparece:

2. Clique duas vezes na pasta Extras na tela que aparece:

3. Clique duas vezes no aplicativo WD +TURBO Installer:

4. Clique em **Instalar** na tela do WD +TURBO Driver Installer:

5. Leia o contrato de licença e clique em **Aceitar** para continuar.
6. Uma mensagem informa que para instalar os drivers é necessário reiniciar computador para que eles sejam ativados:

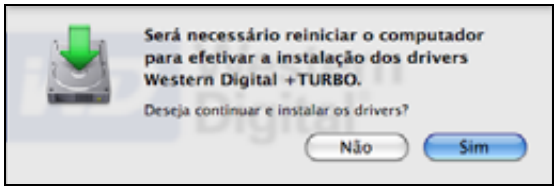
Será necessário reiniciar o computador para efetivar a instalação dos drivers Western Digital +TURBO.
Deseja continuar e instalar os drivers?
Não
Sim

Clique em **Sim** para continuar.

7. Digite a senha que você geralmente usa para acessar o computador na caixa **Senha** e clique em **OK**:

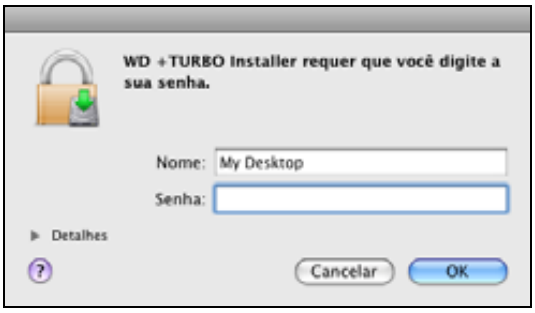

8. Quando a instalação concluir, clique em **Sim** para reiniciar o computador:

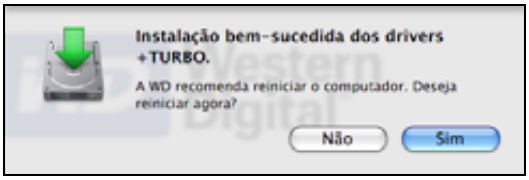

9. Depois que o computador reiniciar, o ícone My Passport na área de trabalho fica assim

Sua unidade My Passport já está pronta para ser usada como dispositivo de armazenamento externo com desempenho ampliado. Você pode melhorar ainda mais o desempenho instalando os softwares WD Security e WD Drive Utilities que também vêm na unidade.

Instalando o WD Security Software

Para instalar o software WD Security:

1. Clique duas vezes no ícone My Passport e duas vezes no arquivo .dmg na tela que aparece:

2. Arraste o aplicativo WD Security para a pasta Aplicativos na tela que aparece:

3. Na pasta Aplicativos, clique duas vezes no aplicativo WD Security.
4. Leia o contrato de licença e clique em **Aceitar** para continuar e para ver a tela do WD Security:

WD Security
My Passport
465.8 GB
My Passport
Configurar segurança
A segurança não foi habilitada nesta unidade.
Proteja sua unidade para que outros não acessem seus arquivos.
AVISO
A WD não pode recuperar sua senha. Se você esquecer sua senha, você perderá o acesso aos seus dados de modo definitivo.
Escolha uma senha
Verifique a senha
Dica de senha
Eu entendo.
Habilitar o desbloqueio automático para usuário: test
Salvar configurações de segurança

5. Veja "Bloqueio e desbloqueio da unidade" na página 12.

Instalar o software WD Drive Utilities

Para instalar o software WD Drive Utilities:

1. Clique duas vezes no ícone My Passport e duas vezes no arquivo .dmg na tela que aparece:

2. Arraste o aplicativo WD Security para a pasta Aplicativos na tela que aparece:

3. Na pasta Aplicativos, clique duas vezes no aplicativo WD Drive Utilities.

4. Leia o contrato de licença e clique em **Aceitar** para continuar e para ver a tela do WD Drive Utilities:

WD Drive Utilities
My Passport
465.8 GB
My Passport
Diagnóstico
Diagnóstico
Sleep Timer
Limpar unidade
Registro
Realize uma verificação de status SMART (sigla em inglês para Tecnologia de Relatório e Análise de Monitoramento Inteligentes) para prever uma potencial falha da unidade. Essa verificação de status é concluída em um ou dois
SMART Status
Realize um autoteste rápido da unidade. Esse teste costuma demorar até 2 minutos.
Teste Rápido da Unidade
Realize uma verificação completa da mídia para identificar setores com problemas. Esse teste pode demorar horas para as unidades grandes.
Teste Completo da Unidade

5. Veja "Gerenciamento e personalização da unidade" na página 18.

3

Bloqueio e desbloqueio da unidade

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Como proteger a unidade com senha
Desbloqueio da unidade
Alteração da sua senha
Desligamento do recurso de bloqueio da unidade

Como proteger a unidade com senha

Você deveria proteger sua unidade com senha caso lhe preocupe a possibilidade de que alguém tenha acesso a ela e você não deseja que seus arquivos sejam vistos.

CUIDADO! O WD Security usa sua senha para bloquear e desbloquear sua unidade eletronicamente. Se você esquecer sua senha, você não poderá acessar os dados na sua unidade nem gravar novos dados nela. Você deverá apagar a unidade antes de usá-la novamente.

Use o aplicativo WD Security para:

- Criar uma senha
- Alterar uma senha
- Eliminar a necessidade de usar uma senha

Criar uma senha para evitar que outros acessem os arquivos na sua unidade:

1. Clique em **Ir** > **Aplicativos** > **WD Security** para exibir a tela do WD Security, diálogo Configurar Segurança:

WD Security
My Passport
465.8 GB
My Passport
Configurar segurança
A segurança não foi habilitada nesta unidade.
Proteja sua unidade para que outros não acessem seus arquivos.
AVISO
A WD não pode recuperar sua senha. Se você esquecer sua senha, você perderá o acesso aos seus dados de modo definitivo.
Eu entendo
Escolha uma senha
Verifique a senha
Dica de senha
Habilitar o desbloqueio automático para usuário: test
Salvar configurações de segurança

2. Se tiver mais de uma unidade My Passport compatível conectada ao seu computador, selecione aquela para a qual deseja criar uma senha.
3. Digite sua senha na caixa **Escolha uma senha**, usando até 25 caracteres.
4. Redigite sua senha na caixa **Verificar senha**.

5. Digite uma dica para ajudá-lo a se lembrar da sua senha na caixa **Dica de senha**.
6. Selecione a caixa de verificação **Habilitar o desbloqueio automático para usuário:** se quiser que o WD Security lembre a sua senha para a unidade selecionada neste computador.

   Importante: Se selecionar a caixa de verificação **Habilitar o desbloqueio automático para usuário:** na primeira vez que reiniciar seu computador ou desconectar e reconectar a unidade depois de criar uma senha, seu sistema operacional pede autorização para que o software WD Security acesse sua senha:

   WD Security deseja usar as informações confidenciais armazenadas em "WXK1AC069284" nas suas chaves.
A autenticidade de "WD Security" não pode ser verificada. Deseja permitir o acesso a este item?
Detalhes
Permitir Sempre
Negar
Permitir

   Clique em **Permitir sempre** para evitar que esse diálogo apareça no futuro.
7. Leia o aviso sobre a possibilidade de perda de dados caso você esqueça a sua senha.
8. Clique na caixa de verificação **Eu compreendo** para dizer que você aceita o risco.
9. Clique em **Salvar configurações de segurança** para guardar sua senha e habilitar a criptografia em hardware para a sua unidade.

CUIDADO! Depois de criar uma senha, a unidade permanece *desbloqueada* enquanto você continuar sua presente sessão de trabalho. Em seguida, o WD Security:

- **Bloqueia a unidade quando você fecha seu computador, desconecta sua unidade ou o computador entra em modo inativo.**
- **Exige que você digite sua nova senha para desbloquear a unidade quando você reinicia seu computador ou reconecta sua unidade, *exceto* se você marcou a caixa de verificação** Habilitar o desbloqueio automático para usuário: **quando sua senha foi criada.**

Desbloqueio da unidade

Depois de criar uma senha para que outros não possam acessar os arquivos na sua unidade, a menos que tenha selecionado a caixa de verificação **Habilitar desbloqueio automático para...**, você deverá digitar sua senha para desbloquear a unidade sempre que:

- Fechar e reiniciar seu computador
- Desconectar e reconectar a unidade ao seu computador
- Seu computador ficar em modo inativo

Você deverá fazer isso mesmo se não tiver o software WD Security instalado no seu computador.

Em cada caso, o WD Security substitui o ícone na área de trabalho da sua unidade My Passport pelo ícone do CD virtual (VCD) do WD Unlocker:

O VCD do WD Unlocker fornece o utilitário WD Drive Unlock que pode ser usado para desbloquear a unidade. Ou você pode usar os aplicativos WD Security ou WD Drive Utilities para desbloquear a unidade.

Desbloquear a unidade com o WD Security ou o WD Drive Utilities

Sempre que você desligar e reiniciar seu computador, ou desconectar e reconectar a unidade ao seu computador, se iniciar o WD Security ou o WD Drive Utilities aparece o diálogo Desbloqueio da Unidade:

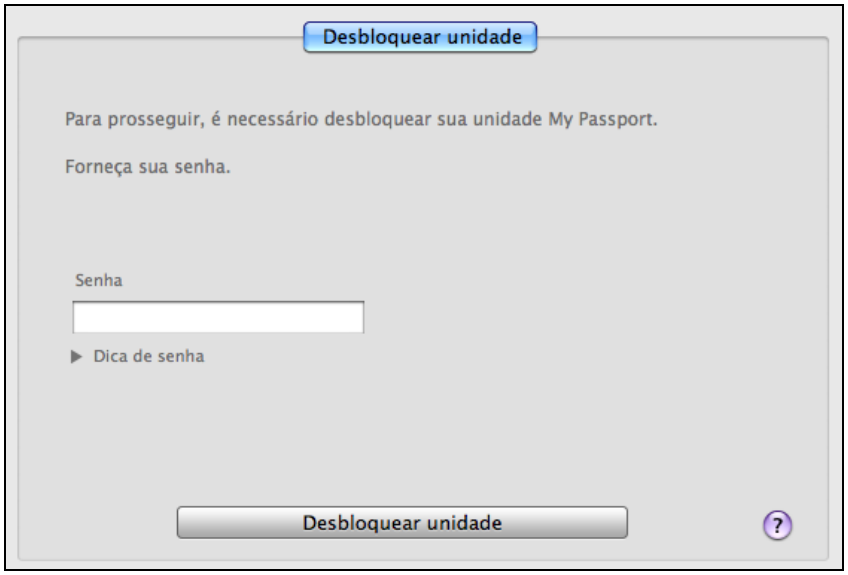

Isso acontece:

- Automaticamente se você tem apenas uma unidade My Passport bloqueada conectada ao seu computador
- Quando você seleciona a unidade bloqueada seja na tela do WD Security ou no WD Drive Utilities, se tiver mais de uma unidade My Passport compatível conectada ao seu computador

Para desbloquear a unidade:

1. Se o diálogo Desbloquear Unidade não aparecer, clique em:
   - **Ir** > **Aplicativos** > **WD Security**
   - **Ir** > **Aplicativos** > **WD Drive Utilities**
2. Se tiver mais de uma unidade My Passport compatível conectada ao seu computador, selecione a que está bloqueada para exibir o diálogo 'Desbloquear unidade'.
3. No diálogo 'Desbloquear unidade':
   a. Digite sua senha na caixa **Senha**.
   b. Clique em **Desbloquear unidade**.

Desbloquear a unidade com o utilitário WD Drive Unlock

Sempre que conectar uma unidade protegida por senha a um computador que não tenha os softwares WD Security ou WD Drive Utilities instalados, você pode usar o utilitário WD Drive Unlock para desbloquear a unidade. O utilitário Drive Unlock está no CD virtual que aparece na sua área de trabalho.

Para desbloquear a unidade:

1. Clique duas vezes no ícone do VCD do WD Unlocker na sua área de trabalho:

2. Clique duas vezes no aplicativo Drive Unlock na tela que aparece:

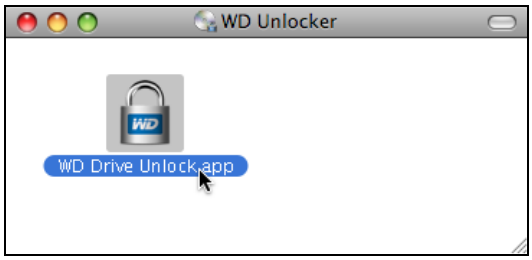

   Aparece a tela do utilitário WD Drive Unlock:

3. Na tela do utilitário WD Drive Unlock:
   a. Digite sua senha na caixa **Senha**.
   b. Selecione a caixa de verificação **Habilitar o desbloqueio automático para usuário:** se quiser que o WD Drive Unlock lembre sua senha nesse computador.
   c. Clique em **Desbloquear unidade**.
   d. Na mensagem **Sua unidade agora está desbloqueada**, clique em **Sair** para fechar a tela do utilitário WD Drive Unlock.

Alteração da sua senha

Para alterar sua senha:

1. Clique em **Ir** > **Aplicativos** > **WD Security** para exibir a tela do WD Security, diálogo Alterar Segurança:

2. Se tiver mais de uma unidade My Passport compatível conectada ao seu computador, selecione aquela que possui a senha que você deseja alterar.
3. Digite sua senha atual na caixa **Senha**.
4. Selecione a opção **Alterar senha**.
5. Digite sua nova senha na caixa **Escolha uma senha**, usando até 25 caracteres.
6. Redigite sua nova senha na caixa **Verificar senha**.
7. Digite uma dica para ajudá-lo a se lembrar da sua nova senha na caixa **Dica de senha**.
8. Selecione ou limpe a caixa de verificação **Habilitar o desbloqueio automático para usuário:** se quiser que o WD Security lembre a sua nova senha para a unidade selecionada nesse computador:
9. Clique em **Atualizar as configurações de segurança**.

CUIDADO! Depois de a senha ser alterada, a unidade permanece *desbloqueada* pelo tempo que você continuar sua sessão atual de trabalho. Em seguida, o WD Security:

- **Bloqueia a unidade quando você fecha seu computador, desconecta sua unidade ou o computador entra em modo inativo.**
- **Exige que você digite sua nova senha para desbloquear a unidade quando você reinicia seu computador ou reconecta sua unidade, *exceto* se você marcou a caixa de verificação** Habilitar o desbloqueio automático para usuário: **quando sua senha foi alterada.**

Desligamento do recurso de bloqueio da unidade

Para remover a proteção de senha da sua unidade:

1. Clique em **Ir** > **Aplicativos** > **WD Security** para exibir a tela do WD Security, diálogo Alterar Segurança:

2. Se tiver mais de uma unidade My Passport compatível conectada ao seu computador, selecione aquela para a qual deseja remover a proteção por senha.
3. Digite sua senha na caixa **Senha**.
4. Selecione a opção **Remover segurança**.
5. Clique em **Atualizar as configurações de segurança**.

4 Gerenciamento e personalização da unidade

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Verificação do funcionamento da unidade
Ajuste do sleep timer
Apagar a unidade
Registrar a Unidade
Desmontar a unidade com segurança
Restaurar o software WD e a imagem do disco

O software WD Drive Utilities (veja Figura 4) facilita o gerenciamento e a personalização da unidade para o melhor desempenho possível:

- Diagnósticos – Realiza diagnósticos e verificações de status para assegurar-se de que sua unidade esteja funcionando adequadamente.
- Sleep timer – Desliga sua unidade durante períodos longos de inatividade para economizar energia e melhorar a durabilidade da unidade.
- Apagar a unidade – Apaga todos os dados da unidade, inclusive a senha, se você tiver configurado uma.
- Registro – Registra sua unidade para receber suporte técnico gratuito durante o período de garantia e pesquisa as atualizações do software, melhorias do produto, e ofertas com descontos.

WD Drive Utilities
My Passport
465.8 GB
My Passport
Diagnóstico
Sleep Timer
Limpar unidade
Registro
Diagnóstico
Realize uma verificação de status SMART (sigla em inglês para Tecnologia de Relatório e Análise de Monitoramento Inteligentes) para prever uma potencial falha da unidade. Essa verificação de status é concluída em um ou dois
SMART Status
Realize um autoteste rápido da unidade. Esse teste costuma demorar até 2 minutos.
Teste Rápido da Unidade
Realize uma verificação completa da mídia para identificar setores com problemas. Esse teste pode demorar horas para as unidades grandes.
Teste Completo da Unidade

Figura 4. Tela WD Drive Utilities

Na tela das Configurações da Unidade WD Drive Utilities:

SE quiser . . .	ENTÃO clique em . . .	E veja . . .
Para realizar diagnósticos e verificações de status da unidade,	**Diagnóstico**	"Verificação do funcionamento da unidade" na seguinte seção.
Especificar um intervalo de tempo de inatividade para desligar sua unidade,	**Sleep Timer**	"Ajuste do sleep timer" na página 20.
Apagar sua unidade para que você possa recuperar o espaço e começar do zero,	**Apagar unidade**	"Apagar a unidade" na página 21.
Registrar sua unidade para receber suporte técnico gratuito durante o período de garantia e ficar informado sobre os mais recentes produtos da WD,	**Registro**	"Registrar a Unidade" na página 24.

Verificação do funcionamento da unidade

O WD Drive Utilities possui três ferramentas de diagnósticos para ajudar no bom desempenho da sua unidade. Execute os seguintes testes, caso lhe pareça que sua unidade não está funcionando adequadamente:

- SMART Status

  O SMART é uma função de previsão de falhas que monitora continuamente os principais atributos de desempenho interno da unidade. Ao detectar-se, por exemplo, um aumento da temperatura, ruído ou erros de leitura/escritura indica que a unidade pode estar se aproximando a uma situação de falha grave. Com um aviso avançado, você poderia tomar medidas preventivas, como passar seus dados a outro HD, antes de que ocorra uma falha.

  Uma verificação de status SMART emite um resultado de aprovação ou reprovação do estado da unidade.

- Teste rápido da unidade

  Sua unidade My Passport possui um utilitário de diagnóstico incorporado denominado Data Lifeguard, que realiza testes da unidade em busca de erros. As verificações de testes rápidos da unidade averiguam problemas mais graves de desempenho.

  Um teste rápido da unidade emite um resultado de aprovação ou reprovação do estado da unidade.

- Teste Completo da Unidade

  O diagnóstico mais abrangente da unidade é o teste completo da unidade. Ele testa metodicamente todos os setores em busca de erros e insere marcadores de setores com problemas, conforme for necessário.

O melhor é executar diagnósticos e verificações de status periodicamente, antes de encontrar problemas na unidade. E, como são tão rápidos, executar a verificação do status quick SMART e o teste rápido da unidade oferece um alto nível de segurança com um mínimo de estorvo. Depois, execute as três ferramentas sempre que se deparar com condições de erro do disco, ao fazer gravar ou acessar arquivos.

Para realizar diagnósticos e verificações de status da unidade:

1. Clique em **Ir** > **Aplicativos** > **WD Drive Utilities** para exibir a tela do WD Drive Utilities (veja Figura 4 na página 18).
2. Se tiver mais de uma unidade My Passport compatível conectada ao seu computador, selecione a que deseja verificar.
3. Clique em **Diagnóstico** para exibir o diálogo Diagnóstico:

Diagnóstico
Realize uma verificação de status SMART (sigla em inglês para Tecnologia de Relatório e Análise de Monitoramento Inteligentes) para prever uma potencial falha da unidade. Essa verificação de status é concluída em um ou dois
SMART Status
Realize um autoteste rápido da unidade. Esse teste costuma demorar até 2 minutos.
Teste Rápido da Unidade
Realize uma verificação completa da mídia para identificar setores com problemas. Esse teste pode demorar horas para as unidades grandes.
Teste Completo da Unidade

4. No diálogo 'Diagnóstico', clique no botão do teste que deseja executar:
   - **SMART Status**
   - **Teste Rápido da Unidade**
   - **Teste Completo da Unidade**

Ajuste do sleep timer

O sleep timer desliga a energia do seu HD depois de um certo tempo de inatividade, para economizar energia e minimizar o desgaste da unidade a longo prazo.

Para definir o tempo de inatividade para a unidade:

1. Clique em **Ir** > **Aplicativos** > **WD Drive Utilities** para exibir a tela do WD Drive Utilities (veja Figura 4 na página 18).
2. Se tiver mais de uma unidade My Passport compatível conectada ao seu computador, selecione a que deseja ajustar.

3. Clique em **Sleep Timer** para exibir o diálogo do Sleep Timer:

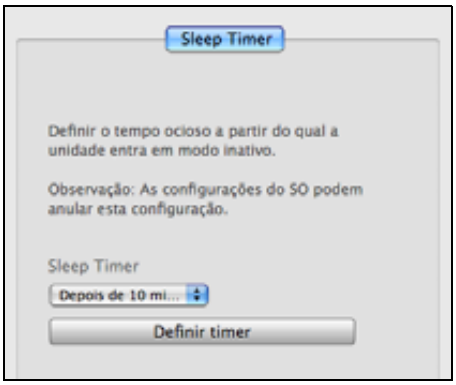
Sleep Timer
Definir o tempo ocioso a partir do qual a unidade entra em modo inativo.
Observação: As configurações do SO podem anular esta configuração.
Sleep Timer
Depois de 10 mi...
Definir timer

4. No diálogo Ajustar Sleep Timer:
   a. Na caixa **Sleep Timer**, selecione o tempo de inatividade a partir do qual deseja que sua unidade se desligue.
   b. Clique em **Ajustar o timer**.

Apagar a unidade

CUIDADO! Apagar a unidade excluirá permanentemente todos os dados nela contidos. Assegure-se sempre de que já não precisa mais de nenhum dado na unidade antes de limpá-la.

Nota: Apagar sua unidade também apaga o software WD e todos os arquivos de suporte, utilitários e arquivos do manual do usuário. Você pode fazer o download deles para restaurar a configuração original do My Passport depois de apagar a unidade.

Há duas formas de apagar a unidade no software WD Drive Utilities, dependendo de se sua unidade My Passport está bloqueada ou não:

SE sua unidade estiver . . .	E você . . .	ENTÃO veja . . .
Não bloqueada,	*Deseja* apagar a unidade,	"Usar a função de Apagar a unidade" na seguinte seção.
Bloqueada,	Esqueceu ou perdeu sua senha e *deve* apagar a unidade,	"Usando o utilitário WD Drive Unlock" na página 22.

Usar a função de Apagar a unidade

Para apagar o My Passport quando a unidade não está bloqueada:

1. Clique em **Ir** > **Aplicativos** > **WD Drive Utilities** para exibir a tela do WD Drive Utilities (veja Figura 4 na página 18).
2. Se tiver mais de uma unidade My Passport compatível conectada ao seu computador, selecione a que deseja apagar.

3. Clique em **Apagar unidade** para que apareça o diálogo Apagar unidade:

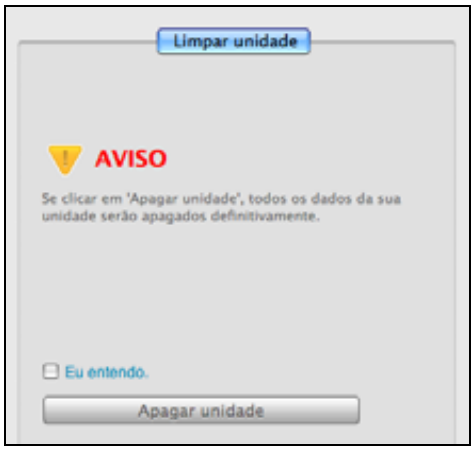
Limpar unidade
AVISO
Se clicar em 'Apagar unidade', todos os dados da sua unidade serão apagados definitivamente.
Eu entendo.
Apagar unidade

4. No diálogo 'Apagar a unidade':
   a. Leia o aviso sobre a perda de dados caso você apagar sua unidade.
   b. Clique na caixa de verificação **Eu compreendo** para dizer que você aceita o risco.
   c. Clique em **Apagar unidade**.

Depois de concluir a operação para apagar a unidade, vá a *support.wdc.com* e veja a resposta ID 6743 da Base de Conhecimento para obter informação sobre como baixar e restaurar o software WD e a imagem do disco na sua unidade My Passport.

Nota: Apagar sua unidade também remove a sua senha. Se usou uma senha para proteger a unidade, você precisará criá-la novamente depois de restaurar o software WD e a imagem do disco. (Veja "Como proteger a unidade com senha" na página 12.)

Usando o utilitário WD Drive Unlock

Para apagar seu My Passport quando a unidade estiver bloqueada e você esqueceu ou perdeu sua senha:

1. Clique duas vezes no ícone do VCD do WD Unlocker na sua área de trabalho:

2. Clique duas vezes no aplicativo WD Drive Unlock na tela que aparece:

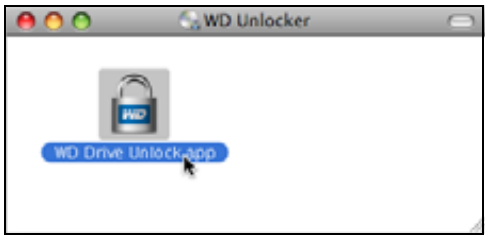

Aparece a tela do utilitário WD Drive Unlock:

3. Faça cinco tentativas de desbloquear a unidade:
   a. Digite sua senha na caixa **Senha**.
   b. Clique em **Desbloquear unidade**.
4. A quinta tentativa de senha inválida exibe a mensagem Muitas tentativas de recuperação de senha:

WD Drive Unlock
Nome: My Passport
Serial: WXK1AC069284
Tamanho: 500.1 GB
Houve muitas tentativas de recuperação de senha.
Para tentar novamente:
1. Desconecte sua unidade do computador com segurança
2. Conecte sua unidade no computador
Se você não se lembrar da sua senha, você pode apagar sua unidade o que apagará também todos os dados nela.
Apagar unidade
Sair

5. Clique em **Apagar unidade** para exibir um aviso sobre apagar a todos os dados da unidade:

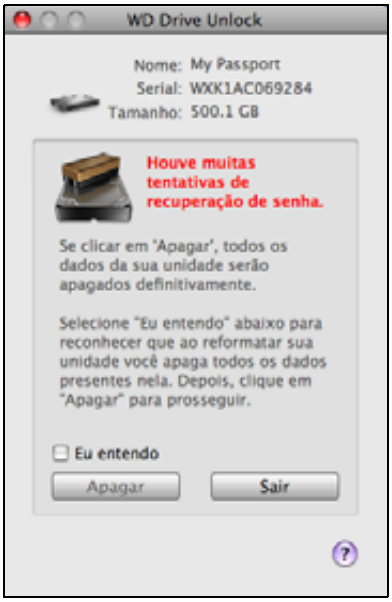
WD Drive Unlock
Nome: My Passport
Serial: WXK1AC069284
Tamanho: 500.1 GB
Houve muitas tentativas de recuperação de senha.
Se clicar em "Apagar", todos os dados da sua unidade serão apagados definitivamente.
Selecione "Eu entendo" abaixo para reconhecer que ao reformatar sua unidade você apaga todos os dados presentes nela. Depois, clique em "Apagar" para prosseguir.
Eu entendo
Apagar
Sair

6. Leia o aviso e selecione **Eu compreendo** para dizer que você aceita o risco.

7. Clique em **Apagar**.

Depois de concluir a operação para apagar a unidade, vá a *support.wdc.com* e veja a resposta ID 6743 da Base de Conhecimento para obter informação sobre como baixar e restaurar o software WD e a imagem do disco na sua unidade My Passport.

Nota: Apagar sua unidade também remove a sua senha. Se ainda deseja usar uma senha para proteger a unidade, você precisará recriá-la depois de restaurar o software WD e a imagem do disco. (Veja "Como proteger a unidade com senha" na página 12.)

Registrar a Unidade

O WD Drive Utilities usa a conexão de internet do seu computador para registrar sua unidade. O registro da unidade fornece suporte técnico gratuito durante o período de garantia e o mantém informado sobre os mais recentes produtos da WD.

Para registrar a unidade:

1. Certifique-se de que seu computador esteja conectado à internet.
2. Clique em **Ir** > **Aplicativos** > **WD Drive Utilities** para exibir a tela do WD Drive Utilities (veja Figura 4 na página 18).
3. Se tiver mais de uma unidade My Passport compatível conectada ao seu computador, selecione a que deseja registrar.

4. Clique em **Registro** para exibir o diálogo de Registro:

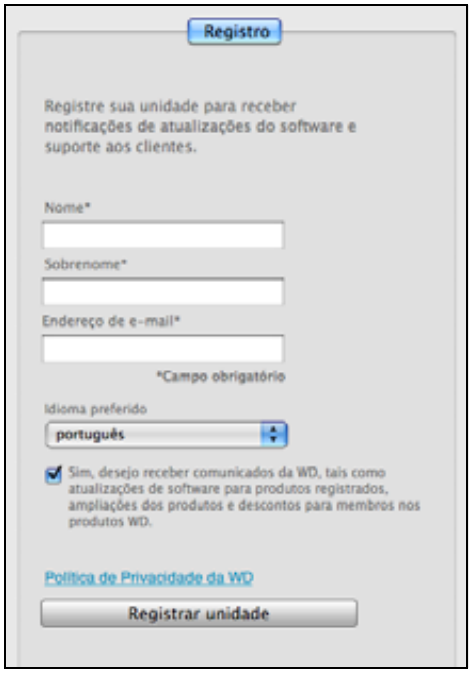
Registro
Registre sua unidade para receber notificações de atualizações do software e suporte aos clientes.
Nome*
Sobrenome*
Endereço de e-mail*
*Campo obrigatório
Idioma preferido
português
Sim, desejo receber comunicados da WD, tais como atualizações de software para produtos registrados, ampliações dos produtos e descontos para membros nos produtos WD.
Política de Privacidade da WD
Registrar unidade

5. No diálogo de Registro:
   a. Digite seu nome na caixa **Nome**.
   b. Digite seu sobrenome na caixa **Sobrenome**.
   c. Digite seu endereço de e-mail na caixa **Endereço de e-mail**.
   d. Selecione seu idioma na caixa **Idioma preferido**.
   e. Selecione ou limpe a opção **Sim, desejo receber comunicados...** para especificar se deseja receber notificações de e-mail sobre atualizações de software, melhorias do produto e ofertas com descontos.
   f. Clique em **Registrar a unidade**.

Desmontar a unidade com segurança

CUIDADO! Para evitar a perda de dados, feche todas as janelas e aplicativos em funcionamento antes de desligar ou desconectar a unidade.

Use o ícone do My Passport para desmontar a unidade com segurança:

1. Clique com o botão direito ou com o control no ícone My Passport na área de trabalho e selecione **Ejetar "MY PASSPORT"**:

   Talvez você escute a unidade desligando.

2. Espere que o ícone da unidade desapareça antes de desconectar a unidade do computador.

Restaurar o software WD e a imagem do disco

Além de eliminar todos os dados na sua unidade My Passport, apagá-la ou reformatá-la também remove os softwares WD Security e WD Drive Utilities, além de todos os arquivos de suporte, utilitários e arquivos do manual do usuário.

Se você precisar remover ou reinstalar o software WD no seu computador, ou mover a unidade para outro computador e instalar ali o software, você precisará restaurar o software WD e a imagem do disco na sua unidade My Passport. Para fazer isso, depois de apagar ou reformatar a unidade, vá ao site *support.wdc.com* e veja a resposta ID 6743 na Base de Conhecimento.

5

Como usar a unidade com o Windows

Sua My Passport unidade está formatada como uma partição HFS+J única para a compatibilidade com todos os sistemas operacionais Mac OS X. Para usar a unidade em computadores com Windows, é necessário reformatá-la em uma partição única de NTFS.

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Reformatação da unidade
Restaurar o software WD e a imagem do disco

Reformatação da unidade

CUIDADO! Reformatar a unidade apaga todo o seu conteúdo. Se você já guardou arquivos na unidade, assegure-se de fazer o backup antes de reformatá-la.

Vá à página *support.wdc.com* e consulte o ID 3865 de resposta na Base de Conhecimento para encontrar informação sobre como reformatar uma unidade.

Veja "Resolução de problemas" na página 28 para mais informações sobre como reformatar uma unidade.

Restaurar o software WD e a imagem do disco

Além de eliminar todos os dados na sua unidade My Passport, reformatá-la também remove os softwares WD Security e WD Drive Utilities, além de todos os arquivos de suporte, utilitários e arquivos do manual do usuário. Esses aplicativos não estão disponíveis atualmente para os computadores Windows. Se quiser ter recursos e funções similares ao WD Security e WD Drive Utilities no seu computador Windows, vá a *support.wdc.com* e consulte a resposta ID 6739 na Base de Conhecimento para ter mais informações.

6

Resolução de problemas

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Instalar, particionar e formatar o HD
Perguntas Mais Frequentes (FAQs)

Se tiver problemas quando instalar ou utilizar este produto, visite a nossa seção de resolução de problemas no site de suporte *support.wdc.com*, e pesquise a nossa base de dados para obter mais ajuda.

Instalar, particionar e formatar o HD

Como	ID da resposta
▪ Fazer a partição e formatação de uma unidade WD no Windows (7, Vista, XP, 2000) e Mac OS X	3865
▪ Reformatar a partir do Mac GPT ao Windows XP NTFS	3645
▪ Reformatar a unidade a partir do Mac GPT ao formato Windows 7 ou Vista NTFS	3647
▪ Obter e reinstalar o software original incluso neste produto	1425
▪ Formatar uma HD da WD em FAT32* (para usá-lo tanto com Windows quanto com MAC OS X)	291

**O sistema de arquivos do FAT32 tem um tamanho de arquivo máximo individual de 4 GB e não pode criar partições maiores do que os 32 GB no Windows. Para criar partições maiores que 32 GB no FAT32 ao reformatar a unidade, baixe o utilitário de formatação FAT32 para USB externos/FireWire no http://support.wdc.com/product/download.*

Os usuários do Windows podem evitar essa restrição de tamanho formatando a unidade em NTFS, usando ou o utilitário Gerenciador do Disco do Windows ou algum software similar de terceiros. Para mais detalhes, veja .

- *Resposta ID 291 no http://support.wdc.com*
- *Artigo IDs 314463 e 184006 no support.microsoft.com*
- *A documento adequada do software de terceiros ou organização de suporte*

Perguntas Mais Frequentes (FAQs)

Q: *Como sei se meu sistema é compatível ou não com USB 2.0?*
A: Consulte a documentação da sua placa USB ou contate o fabricante da placa USB.

Nota: Se o controlador do USB 2.0 estiver incorporado à placa-mãe do sistema, assegure-se de instalar o chipset apropriado para sua placa-mãe. Consulte o manual da placa-mãe ou do sistema para obter mais informações.

Q: *O que acontece quando um dispositivo USB 2.0 é conectado a uma porta ou hub USB 1.1?*
A: O USB 2.0 é retrocompatível com o USB 1.1. Quando conectado a uma porta ou hub USB 1.1, o dispositivo USB 2.0 opera na velocidade total do USB 1.1 de até 12 Mbps.

Q: *Por que a taxa de transferência de dados está lenta?*

A: O seu sistema pode estar operando nas velocidades do USB 1.1 devido à instalação incorreta da unidade da placa adaptadora do USB 2.0 ou em um sistema que não seja compatível com o USB 2.0.

Se o seu sistema inclui um slot PCI, você pode conseguir taxas de transferência de USB de alta velocidade instalando o cartão adaptador USB 2.0 PCI. Contate o fabricante da placa para conhecer os procedimentos de instalação e para obter mais informações.

Nota: Se um HD externo adicional estiver conectado ao produto WD, a largura de banda do USB é compartilhada e pode afetar o desempenho.

Q: *Por que a unidade não liga?*

A: Certifique-se de que a unidade esteja conectada a uma fonte de alimentação. Pode ser necessário um cabo especial para os computadores com potência de barramento limitada. Para mais informações nos EUA, visite nosso website no *store.westerndigital.com*. Fora dos EUA, contate o Suporte Técnico WD na sua região.

Q: *Por que a unidade não é reconhecida no Meu Computador ou na área de trabalho do computador?*

A: Se o seu sistema tiver um cartão adaptador USB 2.0 PCI, assegure-se de que as unidades estejam instaladas antes de conectar seu produto de armazenamento externo WD USB 2.0. A unidade não é reconhecida corretamente, exceto se os drivers de controladores de host e root hub USB 2.0 estiverem instalados. Contate o fabricante da placa adaptadora para conhecer os procedimentos de instalação.

Q: *Por que meu computador não inicializa quando conecto minha unidade USB ao computador antes de inicializá-lo?*

A: Dependendo da configuração do sistema, seu computador pode tentar inicializar a partir da unidade USB portátil WD. Consulte a documentação de configuração do BIOS da placa-mãe do sistema para desabilitar essa função ou visite *support.wdc.com* e veja a resposta número 1201 na Base de Conhecimento. Para mais informações sobre a inicialização a partir de unidades externas, consulte a documentação do sistema ou contate o fabricante do sistema.

A

Informação de cumprimento normativo e garantia

Este apêndice inclui os seguintes tópicos:

Cumprimento normativo
Conformidade ambiental (China)
Informações sobre a Garantia

Cumprimento normativo

Informação FCC da Classe B

Este dispositivo foi testado e está conforme os limites de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras FCC. Estes limites foram projetados para fornecerem uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esta unidade gera, usa e pode emitir energia de freqüência de rádio e, se não for instalada e usada de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, você deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente o espaço que separa o equipamento do receptor.
- Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente da qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especializado em rádio/televisão para obter ajuda.

Todas as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem proibir o usuário de operar este equipamento.

Declaração ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Este dispositivo está em conformidade com a norma Canadense ICES-003 Classe B.

Conformidade com normas de segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Conformidade CE para Europa

A marca com o símbolo CE indica a conformidade deste sistema com as diretivas aplicáveis do Conselho da União Europeia, incluindo a Diretiva EMC (2004/108/EC) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC). Foi feita uma "Declaração de Conformidade" de acordo com as diretivas aplicáveis, estando arquivada na Western Digital Europe.

Aviso de KC (somente para a República da Coreia)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Conformidade ambiental (China)

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 （二）苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。）

Informações sobre a Garantia

Obtenção de manutenção

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto necessitar de manutenção, contate o revendedor onde comprou originalmente o Produto, ou visite o website de suporte do produto em *support.wdc.com* para obter informações sobre como obter serviço de manutenção ou uma Return Material Authorization (RMA – Autorização de Devolução do Material). Se for determinado que o Produto tem algum defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para não ter dúvidas sobre o período de garantia, verifique a data de vencimento da garantia (número de série requerido) através do site *support.wdc.com*. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu Produto foi comprado. O prazo da sua garantia limitada é de 2 anos na região da América do Norte, do Sul e Central, 2 anos na região da Europa, Oriente Médio e África, e 3 anos na região do Pacífico Asiático, exceto quando expressamente requerido por lei. O período de sua garantia limitada começará na data de compra que aparece em seu recibo de compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme *support.wdc.com*, acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado acima e por opção da WD, o reparo ou a substituição do Produto.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

GNU General Public License ("GPL")

O firmware incorporado a este produto pode incluir software protegido por direitos autorais de terceiros licenciados sob o GPL ou Lesser General Public License ("LGPL") (coletivamente denominados "Software GPL") e não do Acordo de Licença de Usuário Final da Western Digital. Em conformidade com GPL, se for aplicável: 1) o código fonte para o Software GPL pode ser baixado gratuitamente no site *http://support.wdc.com/download/gpl* ou adquirido em CD por um valor simbólico em *http://support.wdc.com/download/gpl* ou ligando para o Atendimento ao Cliente dentro de três anos a partir da data da compra; 2) você pode reutilizar, redistribuir e modificar o Software GPL; 3) no que concerne apenas o Software GPL, não se oferece nenhuma garantia, até o limite permitido por lei; e 4) uma cópia do GPL acompanha este produto, e pode ser obtida no site *http://www.gnu.org*, e também pode ser encontrada em *http://support.wdc.com/download/gpl*.

Você se responsabiliza totalmente por qualquer modificação ou manipulação do Software, inclusive mas sem se limitar a qualquer Software de Código Aberto. A Western Digital não se responsabiliza por nenhuma modificação nem manipulação. A Western Digital não oferecerá suporte a produtos cujos softwares fornecidos por ela você tenha modificado ou tentado modificar.

Índice Remissivo

A
Acessórios opcionais 2
Acessórios, opcionais 2
Ajustar
  diálogo do sleep timer 21
Ajustar o sleep timer da unidade 20
Ajuste da unidade Sleep Timer 19
Apagar a unidade 21
  CUIDADO ao apagar a unidade 21

C
Cabo de dados micro 2
Cabo, micro USB 2
Como proteger sua unidade com senha 12
  CUIDADO com a perda de senhas 12
Compatibilidade com sistemas operacionais 2
Compatibilidade do sistema 2
Compatibilidade do sistema operacional 2
Configurações da unidade
  apagar unidade 19, 21
  registro 19, 24
  segurança 12
  sleep timer 19, 20
Conformidade ambiental, RoHs China 31
Conformidade com Normas de Segurança 30
Conteúdos da caixa, My Passport for Mac 2
Conteúdos do kit, My Passport for Mac 2
Conversão do formato da unidade 28
Criar uma senha 12
CUIDADO
  com a perda de senhas 12
  para evitar a perda de dados ao desconectar 26
  sobre como apagar a unidade 21
  sobre sua unidade desbloqueada 13, 16
Cumprimento com ICES-003/NMB-003 30
Cumprimento das normas ambientais da RoHs China 31
Cumprimento normativo 30
Cumprimento, normativo 30

D
Desbloquear a unidade 13
  com o software WD Security 14
  do CD virtual 15
  sem o software WD Security 15
Desconexão da unidade 26
Descrição física 3
Diálogo Apagar unidade 22
Diálogo Registrar Unidade 25

E
Executar diálogo de Diagnósticos 20

G
Garantia limitada 32
GNU General Public License 32
GPL, software 32

H
Hardware 2

I
Imagem do disco, baixar e restaurar 26, 27
indicador LED 3
Informação FCC da Classe B 30
Informações de Garantia 31
Interface da unidade USB 3

L
Luz indicadora 3

M
Manutenção, garantia 31

P
Precauções de manuseio 4

R
Recursos do produto 1
Reformatação da unidade 27, 28
Registro da sua unidade 24
Registro, configuração da unidade 19
Restaurar a imagem do disco do software 26, 27

S
Serviço de garantia, obter 31
Software GPL 32

T
Teste rápido da unidade 19

U
Unidade
  apagar 21
  diagnósticos e verificações de status 19
  formatos, conversão 3
  precauções de manuseio 4

sleep timer 20

V

Verificação completa de mídia 19
Verificação de status SMART 19

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume nenhuma responsabilidade pela sua utilização em qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Não se outorga qualquer licença por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD, My Book e My Passport são marcas registradas; e My Passport Essential, WD SmartWare e Data Lifeguard são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705060-C01 Julho 2011